




## Koopmans 43

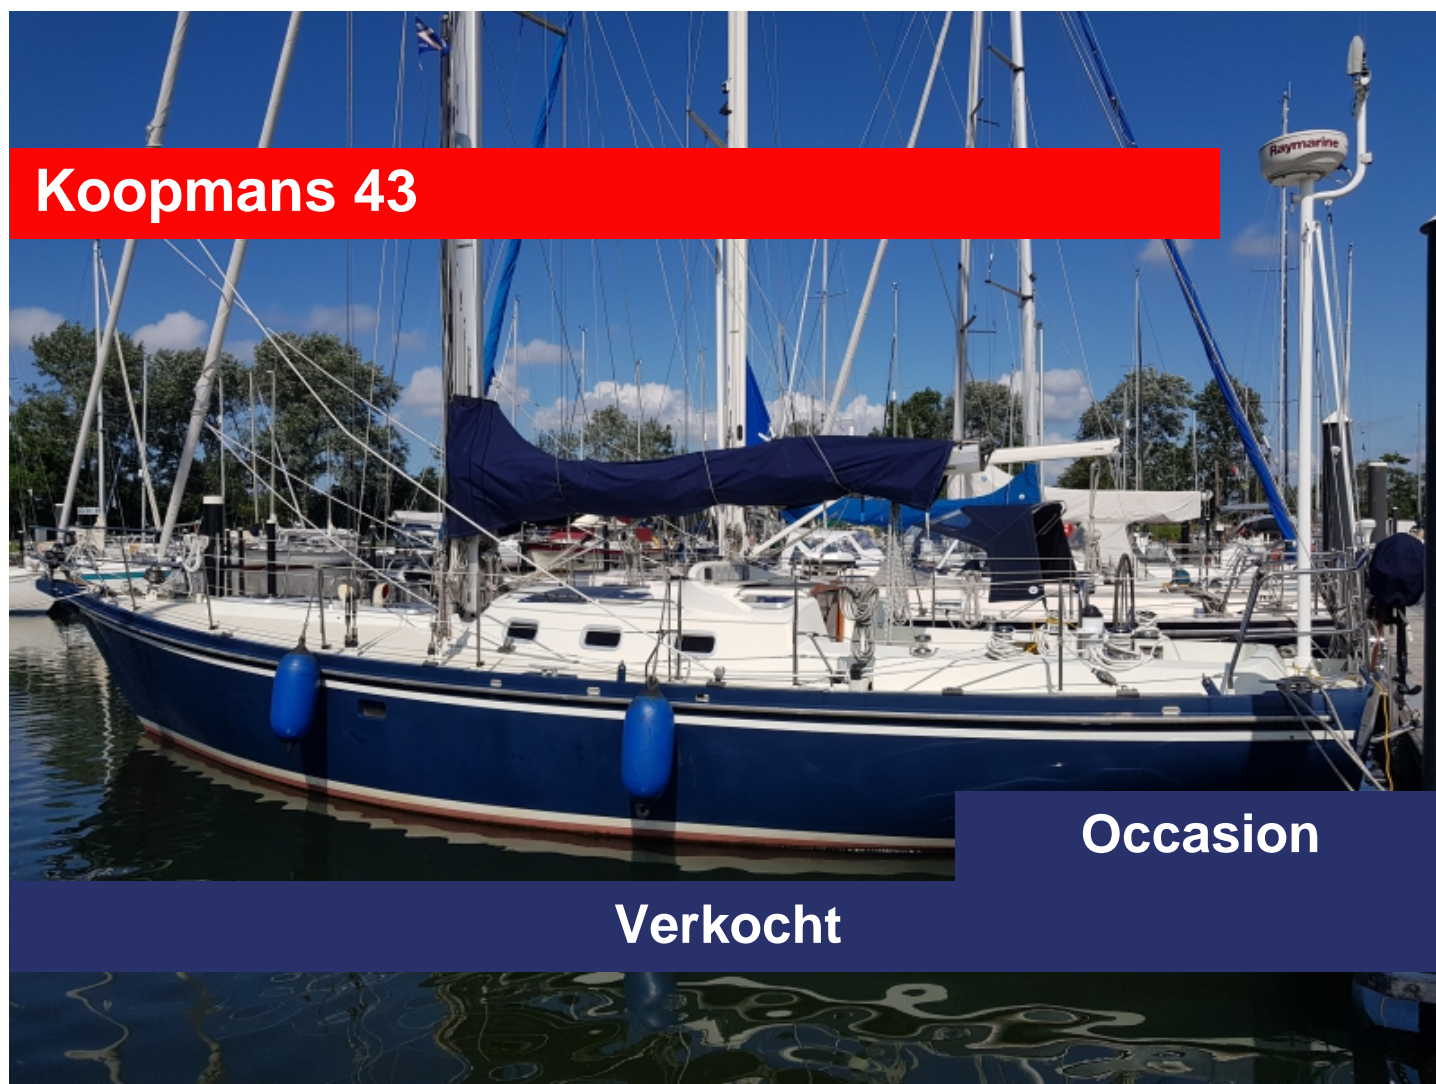

Occasion

Verkocht

Merk :	Koopmans	Lengte :	13.00
Type :	43	Breedte :	3.80
Bouwjaar :	2009	Diepgang :	2.45
Materiaal :	Aluminium	Kiel :	Kiel- midzwaard uitvoering 1.15 - 2.45

Prachtige, goed onderhouden aluminium Koopmans 43 met hydraulisch kiel/midzwaardsysteem (1.15 - 2.45 mtr. diepgang). Het door Folmer in Rijs gebouwde aluminium rondspant casco is in 1997 gebouwd, het onderwater gedeelte is 8 mm dik, de 2de gang 7mm, eerste gang 6 mm en dek en opbouw zijn 5 m dik. Kort daarna is de opdrachtgever overleden en jaren later heeft de huidige eigenaar het casco gekocht en onder begeleiding/supervisie van scheepswerf DKS in Hardinxveld Giessendam is het geheel vaarklaar gemaakt, eerste tewaterlating 2009. Vanaf de waterlijn is het schip volledig geïsoleerd. Het interieur is in warm teak afgetimmerd met witte plafonds. Zowel het kotterzeil als het stagzeil zijn oprolbaar. Bezichtiging op afspraak.

### Kenmerken

Scheepsnaam: Challenge  
Ontwerpnummer: 286, S/Rondspant alle tekeningen zijn aanwezig  
Werf, casco bouw: Folmer in Rijs  
Interieur onder begeleiding-supervisie van DKS Hardinxveld Giessendam  
Kiel/midzwaard, hydraulisch bedienbaar middels pomp, pomp vernieuwd in 2021 en in 2020 is de cilinder gereviseerd, de kielkast wanden zijn van 20mm dik aluminium  
Schip wordt geleverd zonder CE-documenten kan tegen meerprijs wel geleverd worden

### Motor(en)

Aantal 1  
Merk Nanni, 5 cilinder, indirecte koeling  
Pk 62  
Brandstof diesel, met dubbel brandstoffilter  
Aantal motoruren ca. 2100 uur  
Voortstuwingssysteem: schroefas met trustlager, watergekoeld, onderhoudsvrij en Maxprop 3 blads vaanstand schroef in schroefraam, dus goed beschermd  
Boegschroef in tunnel, 4 KW, bedieningspaneel bij stuurstand

### Zeilen, tuigage, dekuitrusting

Selden mast en giek, dubbele zalingen en diamant verstaging  
Grootzeil, doorgelat, met 3 reven, ca. 40 m2, van Vliet Middelharnis, 2020, geweven doek versterkt met Vectran, lazy jacks  
Rolkotterzeil, ca. 40m2, van Vliet Middelharnis, 2020, geweven doek versterkt met Vectran  
Rolstagzeil, ca. 20m2, van Vliet Middelharnis, 2020, geweven doek versterkt met Vectran  
Gennaker, met slurf, rood met naam, ca. 120m2  
Selden carbon spinnakerboom, mastmontage  
Andersen lieren, elektrisch geïsoleerd gemonteerd  
2 x 52ST tbv kotterzeil  
2 x 48ST tbv stagzeil  
2 x 16ST tbv rolsystemen voorzeilen  
1 x 16ST tbv grootzeil (gevoerd over Lewmar blokken)  
2 x 40ST tbv vallieren bij de mast, waarvan, 1 lier elektrisch bedienbaar is  
Lewmar dekbeslag, overloop, rails en blokken  
4 x luik in voordek, 2 x 620 x 620 en 2 x 320 x 320  
4 x Luik kajuitopbouw, 320 x 320 en 6 openklapbare ramen  
2 x Luik kuipzijde, 200 x 160, naast kajuitingang en patrijspoort  
2 x Luchthapper met afwatering boven salon, afsluitbaar  
Over gehele dek en in de kuip, bevestigingspunten voor lifelijnen  
Elektrische ankerlier, 1000W, met afstandbediening, ankerbak is waterdicht, aparte afvoer met pomp

### Kuipuitrusting

Whitlock stuurstand, stuurwiel ca. 120 cm

### Navigatie apparatuur

Raymarine C 120W GPS/Plotter  
Raymarine radar, dome op gestaagde aluminium, 4 meter hoge steun, incl. div. antennes

Raymarine log/snelheidsmeter  
Raymarine windmeter  
Raymarine dieptemeter  
Raymarine stuurautomaat, onder deks, bediening bij stuurstand  
Marifoon, binnen en buiten, met externe speaker binnen en buiten  
Garmin 157 GPS  
Navigatieverlichting, inclusief dekverlichting

## Elektra

Elektrische installatie 12V, zeer professioneel uitgevoerd, alles genummerd  
3 x Gescheiden accusystemen met respectievelijk 4 x 120A, 1 x 200A en 2 x 75A (totaal 830A) tbv. service, navigatie, startmotor, boegschroef en ankerlier  
2 x Dynamo, respectievelijk 130A en 60A  
2 x Zonnepaneel, 75W ieder, met regelaar  
Diodenbruggen, ca. 60 automatische zekeringen, 12 zware zekeringen voor o.a. boegschroef, ankerlier en vallierschroef, ankerlier en vallier  
Mastervolt omvormer 2000W, 12V-230V  
Mastervolt omvormer 2000W, 12V-230V  
Mastervolt acculader tbv de 3 systemen, 80A met regelaar t.a.v. de walstroom  
2 x Walstroomaansluiting, voor in berg-ruimte en achter in de kuip, met walstroomkabel  
Volt en Amperemeters tbv alle accu verbruiks- en laadsystemen  
Binnen verlichting, ca. 30 spots, deels dimbaar, halogeen of LED  
Alle systemen zijn elektrisch (meetbaar) geïsoleerd  
Volledig elektrisch schema inclusief dat van alle apparatuur

## Interieur

Cabines 2  
Slaapplaatsen 6 + 2 in de salon  
Boven de waterlijn volledig geïsoleerd met Rockwool met antidamp laag  
Warm teak ingetimmerd met witte plafonds  
Salon; U-vormige bank en langsbank met uitklaptafel  
Voorkajuit; 2 x vaste dubbele slaapplaatsen (dubbel V-vormig stapelbed) met wastafel en kasten  
Kombuis; U-vormig  
Navigatietafel met opbergvak voor zee-kaarten, losse, draaibare stoel  
Toilet/doucheruimte, stuurboord achter  
Achterkajuit, bakboord achter, dubbelbed en hang/legkast  
Secundaire verlichting onder de salon banken, keukenblok en kaartentafel, van rood (nachtverlichting), naar groen, blauw of wit

## Kombuis

Waterdruksysteem 12V en voetbediende drinkwaterpomp  
Force 7, 3 pits kooktoestel met oven half cardanisch  
Koelbox met compressor  
Dubbele wasbak rvs, afvalbak, laden, kasten en schuifkasten

## Water & sanitair

Boiler op 230V, niet op de motor  
Dekwaspomp, buitenwater, aansluiting bij ankerlier en in de kuip

### Tanks

3 x Watertank, totaal ca. 500 ltr  
2 x Brandstoftank ca. 450 ltr totaal                      1 x dagtank ca. 70 ltr  
Vuilwatertank, ca. 80 ltr met dek afzuiging en loos mogelijkheid op zee

### Comfort aan boord

Verwarming, diesel, Heatpol rvs, met af-                      neembare schoorsteen, waterdicht afsluitbaar  
2 x Radio/CD

### Veiligheid

Brandblusser  
Zwemtrap  
3 x Elektrische lenspomp, voor, midden en achter en 1 x handlenspomp in de kuip

### Overige

Landvasten en stootwillen  
Ankergerie met ca. 45 mtr, 10 mm gegalvaniseerde ketting  
All round reserve anker met ca. 30 mtr, 14mm lijn  
Gasfles met drukregelaar, in gasbun  
Het roer is afgesteund dmv een hak  
2 x In de romp geplaatste anodes en een                      anode op de schroef  
Alle huiddoorvoeringen aluminium, wand-                      dikte 10mm  
Ballast; ca. 5,6 ton lood  
Alle documentatie, handleidingen, reke-                      ningen en tekeningen worden meegeleverd